



DIMENSIONI E INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

| MOD. MOD. | DIAM. RANGE | ALIM. SUPPLY. | DIM. (mm) A | DIM. (mm) B | DIM. (mm) C | DIM. (mm) D | DIM. (mm) E | DIM. (mm) F | DIM. (mm) G |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MCA1 | 1"-3 1/2" | pneum. electric | 380 570 | 145 145 | 152,5 152,5 | 264,5 264,5 | 114 114 | 228 228 | 112 112 |
| MCA2 | 2"-6" | pneum. electric | 450 590 | 159 159 | 195,5 195,5 | 342,5 342,5 | 145 145 | 290 290 | 174 174 |
| MCA3 | 3"-8" | pneum. electric | 490 620 | 159 159 | 229 229 | 396,5 396,5 | 172 172 | 344 344 | 227 227 |
| MCA6 | 6"-12" | pneum. electric | 490 620 | 159 159 | 283 283 | 511 511 | 226 226 | 452 452 | 335 335 |
| MCA10 | 10"-16" | pneum. hd. | 520 350 | 159 159 | 345,5 345,5 | 615,5 615,5 | 268 268 | 536 536 | 419 419 |
| MCA14 | 14"-20" | pneum. hd. | 520 350 | 159 159 | 396,5 396,5 | 717,5 717,5 | 319 319 | 638 638 | 521 521 |
| MCA18 | 18"-24" | pneum. hd. | 520 350 | 159 159 | 455 455 | 828 828 | 373 373 | 746 746 | 625 625 |
| MCA24 | 24"-30" | pneum. hd. | 520 350 | 159 159 | 532 532 | 980 980 | 450 450 | 900 900 | 775 775 |

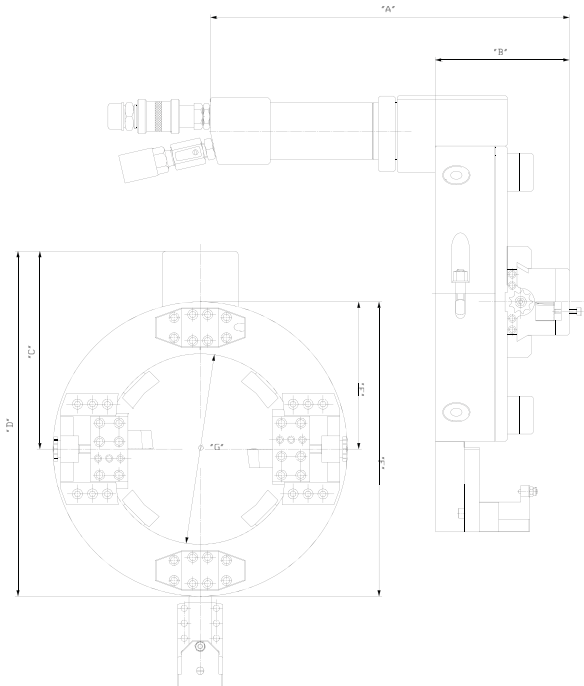

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI ANCHE CON POSIZIONAMENTO A 90°
PER PIAZZAMENTO IN SPAZI RIDOTTI.


MOTORS AVAILABLE WITH 90° POSITIONING FOR SET UP IN RESTRICTED SPOTS

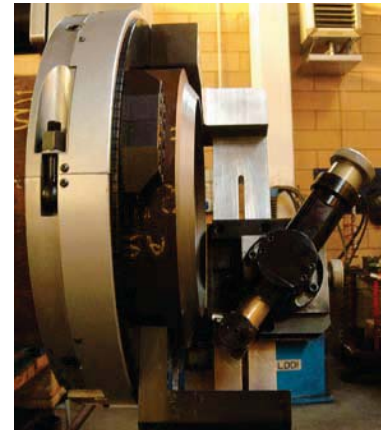

CROSSBAR GARANTISCE RIGIDITÀ E PRECISIONE NELLA ESECUZIONE SMUSSO SU
TUBI CON SPessori OLTRE 50 MM (2"), INDISPENSABILE PER SMUSSI INTERNI E
LAVORAZIONI DI TORNITURA FINO A PROF. DI 100 MM.

CROSSBAR ALLOW RIGIDITY AND PRECISION WHEN MAKING BEVEL ON PIPES WITH
WALL THICKNESS OVER 50 MM (2"), ALSO FOR INSIDE BEVEL AND ID BORING UP
TO 100 MM DEPTH.

OPTIONALS

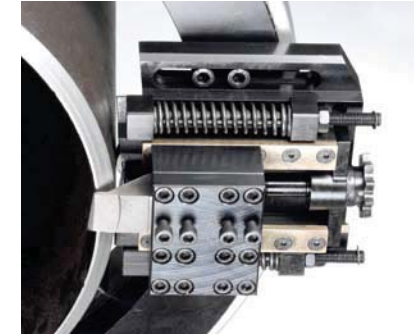

DISPONIBILI DUE PORTAUTENSILI CON SISTEMA COPIATURA DEL
PROFILO DIAMETRO ESTERNO TUBO PER ELIMINARE DIFFERENZE DI
SMUSSO DOVUTE ALL'OVALIZZAZIONE DEL TUBO.

AVAILABLE TWO COPIER TOOLBOXES FOR FOLLOWING THE PIPE OD
PROFILE, MINIMIZING THE BEVEL OFFSET DUE TO OUT OF ROUND
OF PIPE.



DISPONIBILE CENTRALINA IDRAULICA CAPACITÀ OLIO 200 L,
CON TELECOMANDO ED INTERCOOLER PER RAFFREDDAMENTO.

HYDRAULIC POWER PACK OIL TANK 200 L, WITH REMOTE
CONTROL AND INTERCOOLER FOR NON STOP WORKING SESSIONS.

Tutte le unità GBC vengono fornite complete di chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.
Ogni macchina è protetta da una robusta cassa. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.

All GBC units are supplied complete with service wrenches, drawings, instruction manual and warranty certificate.
Each unit is supplied with a protective box.

We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.